

Горелки и расходные материалы



Горелки TXH™ TIG для высоких требований к сварке.

Основной характеристикой горелок TXH™ является, прежде всего, их качество. Горелки обеспечивают максимум удобства, универсальности и эргономики.

Возможны варианты использования с газовым или водяным охлаждением, с применением газового клапана или без такового, а также с применением гибкой головки горелки или без нее.

Дополнительно доступны специальные варианты длины с оснащением всех устройств TIG соединением OKC 50.

Информация для заказа Горелки с самоохлаждением

TXH™ 120, 4 м	0460 010 842
TXH™ 120, 8 м	0460 010 882
TXH™ 150, 4 м	0460 011 842
TXH™ 150, 8 м	0460 011 882
TXH™ 200, 4 м	0460 012 840
TXH™ 200, 8 м	0460 012 880

С газовым клапаном

TXH™ 150V, 4 м	0460 011 843
TXH™ 150V, 8 м	0460 011 883
TXH™ 200V, 4 м	0460 012 841
TXH™ 200V, 8 м	0460 012 881

С гибкой головкой

TXH™ 120F, 4 м	0460 010 844
TXH™ 120F, 8 м	0460 010 884
TXH™ 150F, 4 м	0460 011 845
TXH™ 150F, 8 м	0460 011 885
TXH™ 200F, 4 м	0460 012 842
TXH™ 200F, 8 м	0460 012 882

С регулировкой тока*

TXH™ 120r, 4 м	0462 010 842
TXH™ 120r, 8 м	0462 010 882
TXH™ 150r, 4 м	0462 011 842
TXH™ 150r, 8 м	0462 011 882
TXH™ 200r, 4 м	0462 012 840
TXH™ 200r, 8 м	0462 012 880

С гибкой головкой и регулировкой тока*

TXH™ 120Fr, 4 м	0462 010 844
TXH™ 120Fr, 8 м	0462 010 884
TXH™ 150Fr, 4 м	0462 011 845
TXH™ 150Fr, 8 м	0462 011 885
TXH™ 200Fr, 4 м	0462 012 842
TXH™ 200Fr, 8 м	0462 012 882

Информация для заказа Горелки с водяным охлаждением

TXH™ 250w, 4 м	0460 013 840
TXH™ 250w, 8 м	0460 013 880
TXH™ 400w, 4 м	0460 014 840
TXH™ 400w, 8 м	0460 014 880
TXH™ 400w HD, 4 м	0460 014 841
TXH™ 400w HD, 8 м	0460 014 881

С гибкой головкой

TXH™ 250wF, 4 м	0460 013 841
TXH™ 250wF, 8 м	0460 013 881

С регулировкой тока*

TXH™ 250wr, 4 м	0462 013 840
TXH™ 250wr, 8 м	0462 013 880
TXH™ 400wr, 4 м	0462 014 840
TXH™ 400wr, 8 м	0462 014 880
TXH™ 400wr HD, 4 м	0462 014 841
TXH™ 400wr HD, 8 м	0462 014 881

С гибкой головкой и регулировкой тока*

TXH™ 250wFr, 4 м	0462 013 841
TXH™ 250wFr, 8 м	0462 013 881

Принадлежности

*Переходник для дистанционно управляемых горелок 12 полюсов	0459 491 912
10 полюсов для Origo™ Tig 3001i	0459 491 913

Переходник для старых машин ESAB с центральным соединителем	0466 807 880
Охлаждающая жидкость (10 л)	0007 810 012
Комплект запасных частей для TXH™ 120 - 250	0368 846 880
Комплект запасных частей для TXH™ 150 - 200	0368 846 881
Комплект запасных частей для TXH™ 400	0368 846 882
Защитная оболочка с молнией, L = 3,6 м	0366 960 049
Защитная оболочка с молнией, L = 7,2 м	0366 960 050


Удлинительные кабели

Специальные удлинительные кабели, не подходят для горелок с регулировкой тока	
Длина 8 м, 200 А, самоохлаждение	0466 705 880
Длина 16 м, 200 А, самоохлаждение	0466 705 882
Длина 8 м, 400 А, водяное охлаждение	0466 705 881
Длина 16 м, 400 А, водяное охлаждение	0466 705 883

*с подходящим переходником

Технические характеристики	TXH™ 120	TXH™ 150	TXH™ 200	TXH™ 250w	TXH™ 400w	TXH™ 400w HD
Максимальный ток						
ПВ = 35%, А	-	150	200	-	400	430
ПВ = 60%, А	120	120	160	250	350	400
ПВ = 100%, А	100	100	140	200	300	-
Диаметр электрода, Ø мм	1,0 - 3,2	1,0 - 3,2	1,0 - 4,0	1,0 - 3,2	1,0 - 4,8	1,0 - 4,8

Расходные материалы	Горелки TXH™	120*/250w**	150/200	400w/400wHD
---------------------	--------------	-------------	---------	-------------

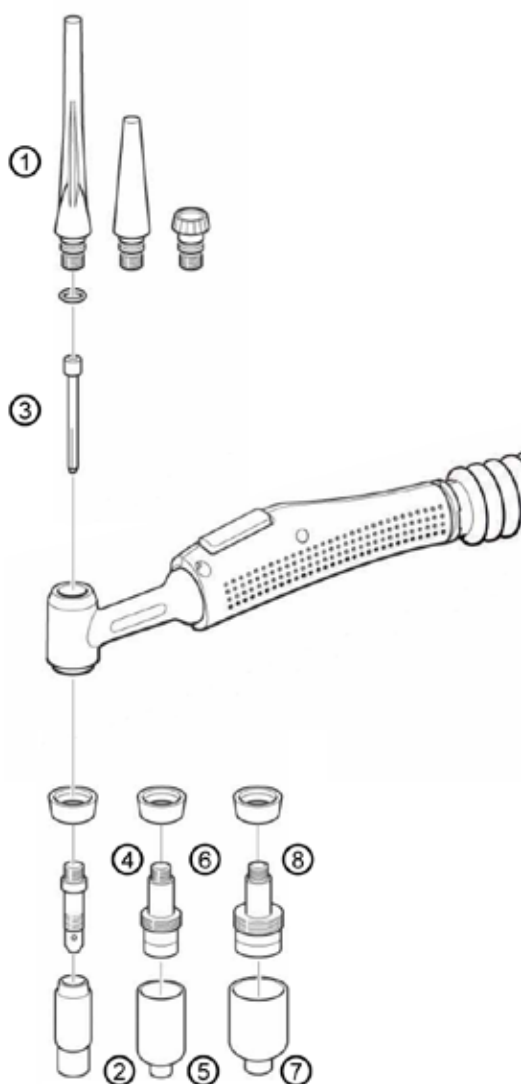

Вольфрамовые электроды: см. каталог принадлежностей ESAB

1 – Задний наконечник с уплотнительным кольцом				Упл. кольцо
Длинный	0365 310 051	0157 123 029		0157 123 029
Средний	0365 310 050	0588 000 591		0588 000 591
Короткий	0365 310 049	0157 123 028		0157 123 028

2 – Газовое сопло, стандартно				
Ø 6,4	0365 310 044	0157 123 052		0157 123 057
Ø 8,0	0365 310 045*	0157 123 053		0157 123 058
Ø 9,8	0365 310 046**	0157 123 054		0157 123 059
Ø 11,2	0365 310 047	0157 123 055		0157 123 060
Ø 12,7	0365 310 048	0157 123 056		0157 123 061
Ø 15,9	0588 000 440	0588 000 442		-
Ø 19	-	0588 000 441		-

3 – Цанга, стандартно				
Ø 1,0	0365 310 028	0157 123 010		0157 123 010
Ø 1,6	0365 310 029	0157 123 011		0157 123 011
Ø 2,4	0365 310 030	0157 123 012		0157 123 077
Ø 3,2	0365 310 091	0157 123 013		0157 123 078
Ø 4,0	-	0157 123 014		0157 123 079
Ø 4,8	-	-		0157 123 074

4 – Цангодержатель, стандартно				
Ø 1,0	0365 310 037	0157 123 015		0157 123 081
Ø 1,6	0365 310 038	0157 123 016		0157 123 081
Ø 2,4	0365 310 039	0157 123 017		0157 123 081
Ø 3,2	0365 310 090	0157 123 018		0157 123 082
Ø 4,0 - 4,8	-	0157 123 019		0157 123 082
Изолирующее устройство		0366 960 017		0366 960 016

5 – Газовое сопло для цанги				
Ø 6,4	0157 121 032	0157 123 057		0157 123 057
Ø 8,0	0157 121 033	0157 123 058		0157 123 058
Ø 9,8	0157 121 034	0157 123 059		0157 123 059
Ø 11,2	0157 121 039	0157 123 060		0157 123 060
Ø 12,7	0157 121 040	0157 123 061		0157 123 061
Ø 17,5	-	0588 000 439		0588 000 439

6 – Цангодержатель				
Ø 1,0	0157 121 016	0157 123 021		-
Ø 1,6	0157 121 017	0157 123 022		0157 123 092
Ø 2,4	0157 121 018	0157 123 023		0157 123 093
Ø 3,2	0157 121 041	0157 123 024		0157 123 094
Ø 4,0	-	0157 123 025		0157 123 095
Ø 4,8	-	-		0157 123 075
Изолирующее устройство		0366 960 017		0366 960 020

7 – Газовое сопло для цанги очень большого размера				
Ø 9,8	-	0157 123 088		0157 123 088
Ø 12,7	-	0157 123 089		0157 123 089
Ø 15,9	-	0588 000 438		0588 000 438
Ø 19	-	0157 123 098		0157 123 098
Ø 24	-	0588 000 437		0588 000 437

8 – Цангодержатель очень большого размера				
Ø 2,4	-	0157 123 085		-
Ø 3,2	-	0157 123 086		0157 123 103
Ø 4,0 - 4,8	-	0157 123 087		0157 123 105
Изолирующее устройство		-		0366 960 021

Курсивом: детали в составе гибкой головки, горелки с коротким наконечником