

Сфотографируем имеющуюся стандартную головку горелки.




39 мм

Это не считая сопла и заглушки.

Сварог TS 26
Аналог
Trafimet Ergotig 26

Поскольку рукоятки и кнопки одинаковые, но фото разные — сводим кнопки и пляшем с расстояниями:

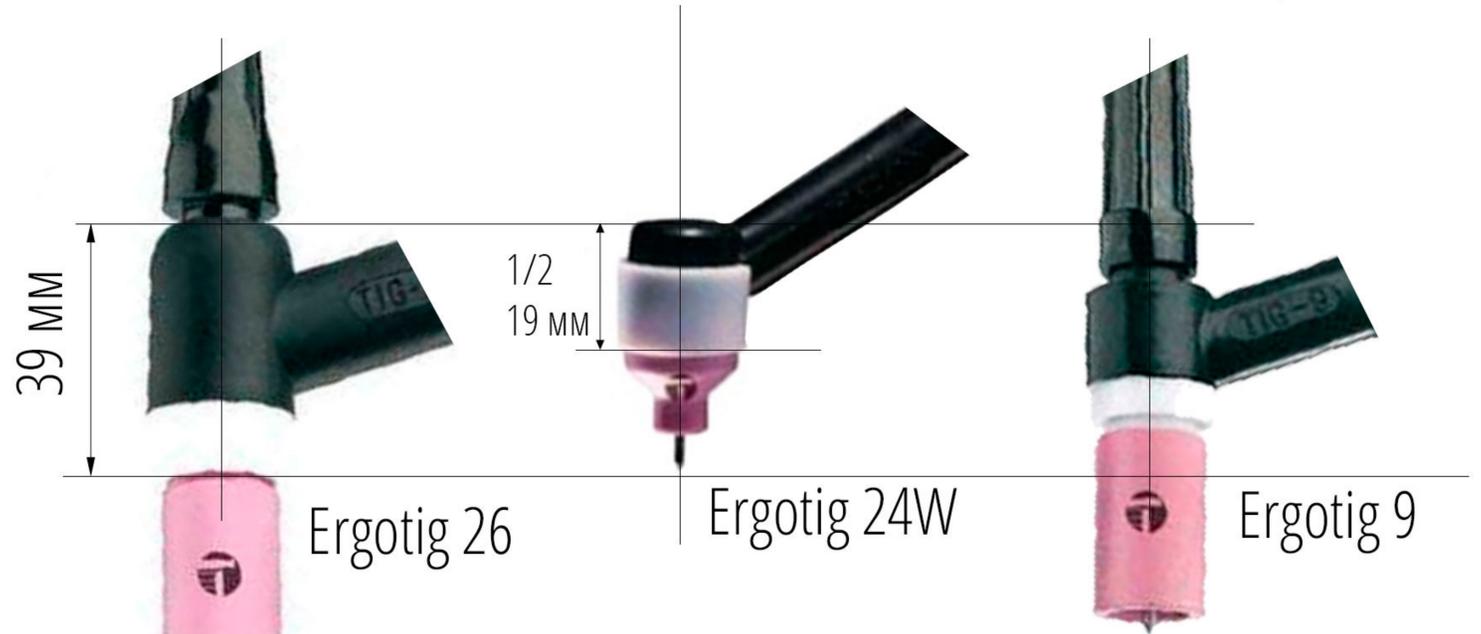

Ergotig 26

Ergotig 24W

Ergotig 9

Диаметр электрода — до 2,4.
Водяное охлаждение.
Зажим электрода держателем
цанги. Длина цанги — 14 мм.
Ток — 180 DC / 120 AC
Шарнирный гусак.

Диаметр электрода — до 4,0.
Зажим электрода заглушкой.
Длина цанги — 25 мм.
Ток — 110 DC / 90 AC
Шарнирный гусак.

Берём в сравнение с горелками:



Ergotig 24W



Ergotig 9

Варианты исполнения



FLEX