



# IV

## ФИЛЬТРОВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



### СОДЕРЖАНИЕ

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 1. Фильтровентиляционное оборудование        | 68 |
| 2. Измерители качества сварочного шва MOST   | 71 |
| 3. Магнитные угольники (монтажные держатели) | 72 |

## 1. ФИЛЬТРОВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ MOST

### Вытяжные рукава MOSTAIR

■ Вытяжные рукава MOSTAIR – это современное конструктивное решение.

Рукава изготовлены из высококачественных материалов. Они очень легко перемещаются над местом сварки и фиксируются в определенном положении. Входное отверстие спроектировано согласно европейским стандартам, установленным для вытяжного оборудования сварочного дыма, что позволяет добиться высокой производительности. Стандартный диаметр рукава  $\varnothing 160\text{мм}$ .

Рукав поставляется в комплекте, позволяющем произвести монтаж на стене или консоли. Длины поставляемых рукавов от 1,5м до 9м.

#### Номер по каталогу:

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Рукав MOSTAIR 1,5м | 71 40 010015 |
| Рукав MOSTAIR 2м   | 71 40 010020 |
| Рукав MOSTAIR 3м   | 71 40 010030 |
| Рукав MOSTAIR 4м   | 71 40 010040 |
| Рукав MOSTAIR 5м   | 71 40 010050 |
| Рукав MOSTAIR 7м   | 71 40 010070 |
| Рукав MOSTAIR 9м   | 71 40 010090 |



### Мобильная фильтровентиляционная установка MOSTAIR MOBI-FLEX

■ Мобильное оборудование MOBI-FLEX со сменным фильтром предназначено для удаления и фильтрации сварочного дыма и легкой шлифовальной пыли. Это отличное решение проблемы на небольших предприятиях.

Оборудование имеет 2 уровня фильтрации:

- Первый – это предварительный фильтр (искрогаситель);
- Второй – это фильтрующий вкладыш с поверхностью  $14\text{м}^2$  и эффективностью 99,9%.
- После загрязнения фильтра необходимо заменить.

MOBI-FLEX отличается компактной конструкцией, большим радиусом действия и мобильностью.

#### Номер по каталогу:

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Установка MOBI-FLEX 230B без рукава              | 70 35 000001 |
| Установка MOBI-FLEX 400B без рукава              | 70 35 001001 |
| Рукав Flex FLF 1,5м $\varnothing 160\text{мм}$   | 70 35 000074 |
| Рукав Flex FLF 2,0м $\varnothing 160\text{мм}$   | 70 35 000007 |
| Рукав Flex FLF 3,0м $\varnothing 160\text{мм}$   | 70 35 000003 |
| Фильтр сменный $14\text{м}^2$                    | 70 35 000160 |
| Фильтр с активным углем (10 шт.)                 | 70 35 000004 |
| Комплект для крепления фильтра с активным углем  | 70 35 000005 |
| Тройник для подсоединения 2-х рукавов (макс. 3м) | 70 35 000086 |



### Мобильная фильтровентиляционная установка MOSTAIR MF-ECO Jet-Pulse

■ MOSTAIR MF-ECO Jet-Pulse является мобильным вытяжным устройством сварочного дыма и легкой шлифовальной пыли со встроенным фильтром и устройством Jet-Pulse Clearing, очищающим при необходимости фильтр. Это экономичное в эксплуатации оборудование. Фильтр очищается сжатым воздухом, а вентилятор с алюминиевым ротором обеспечивает производительность свыше  $1000\text{м}^3/\text{час}$  объема воздуха. Эффективность очистки воздуха составляет 99,9%.

В случае загрязнения воздушного фильтра следует запустить процесс очистки с помощью сжатого воздуха. После этого фильтр готов к дальнейшему использованию. Также необходимо вовремя чистить контейнер с пылью.

MOSTAIR MF-ECO Jet-Pulse компактной конструкцией, большим радиусом действия, мобильностью и возможностью многократного использования фильтра.

Оборудование поставляется с рукавами  $\varnothing 160\text{мм}$  и длиной 1,5/2/3м.

#### Номер по каталогу:

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Установка MF-ECO 230B без рукава                 | 70 35 000540 |
| Установка MF-ECO 400B 0,75кВ без рукава          | 70 35 000543 |
| Установка MF-ECO 400B 1,1кВ без рукава           | 70 35 001543 |
| Рукав Flex FLF 1,5м $\varnothing 160\text{мм}$   | 70 35 000074 |
| Рукав Flex FLF 2,0м $\varnothing 160\text{мм}$   | 70 35 000007 |
| Рукав Flex FLF 3,0м $\varnothing 160\text{мм}$   | 70 35 000003 |
| Фильтр сменный из полиэстера                     | 70 35 000541 |
| Тройник для подсоединения 2-х рукавов (макс. 3м) | 70 35 000086 |
| Фильтр тонкой очистки HEPA                       | 70 35 000544 |



## Стационарная фильтровентиляционная установка MOSTAIR WF-ECO Jet-Pulse

■ MOSTAIR WF-ECO Jet-Pulse является стационарной вытяжной установкой сварочных дымов и легкой шлифовальной пыли со встроенным фильтром и устройством Jet-Pulse Clearing, очищающим воздушный фильтр. Это экономичное в эксплуатации оборудование. Фильтр очищается сжатым воздухом, а вентилятор с алюминиевым ротором обеспечивает производительность свыше 1000 м³/час объема воздуха. Эффективность очистки воздуха составляет 99,9%. Оборудование следует только установить на стене и подключить к электричеству и сжатому воздуху и оно готово к работе. В случае загрязнения воздушного фильтра следует запустить процесс очистки с помощью сжатого воздуха. После этого фильтр готов к дальнейшему использованию. Также необходимо вовремя чистить контейнер с пылью. Минимальная высота подвеса устройства это 2,5м. MOSTAIR WF-ECO Jet-Pulse можно использовать на два рабочих поста. MOSTAIR WF-ECO Jet-Pulse отличается компактной конструкцией, большим радиусом действия, возможностью использования на два рабочих поста и возможностью многократного использования фильтра. Оборудование поставляется с рукавами Ø160мм и длиной 1,5/2/3м.

### Номер по каталогу:

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Установка WF-ECO 400B 0,75кВ без рукава | 70 35 000547 |
| Установка WF-ECO 400B 1,1кВ без рукава  | 70 35 000549 |
| Рукав Flex FLF 1,5м Ø160мм              | 70 35 000074 |
| Рукав Flex FLF 2,0м Ø160мм              | 70 35 000001 |
| Рукав Flex FLF 3,0м Ø160мм              | 70 35 000003 |
| Фильтр сменный из полиэстера            | 70 35 000541 |
| Шумоподаватель                          | 70 35 000552 |
| Адаптер вкладыша HEPA                   | 70 35 000553 |
| Вкладыш HEPA 23 м²                      | 70 35 000554 |



## Стационарная фильтровентиляционная установка MOSTAIR Wall-Flex



■ MOSTAIR Wall-Flex является стационарной вытяжной установкой сварочных дымов и легкой шлифовальной пыли. Благодаря высокой эффективности очистки воздуха на уровне 99,9% существует возможность возвращения очищенного воздуха обратно в помещение без потери тепла, что очень важно в холодные времена года. Оборудование имеет 2 уровня фильтрации: Первый – это предварительный фильтр (искрогаситель); Второй – это фильтрующий вкладыш. Замена фильтра осуществляется быстро и просто. Дополнительно можно применить фильтр из активированного угля для очистки вредных газов. MOSTAIR Wall-Flex оснащено настенным кронштейном, вентилятором, установленным сверху оборудования и вытяжными рукавами Ø160мм и длиной 1,5/2/3м. Установка может быть подключена к центральной системе вентиляции.

### Номер по каталогу:

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Установка Wall-Flex с фильтром 14 м² без рукава | 70 35 000026 |
| Рукав Flex FLF 1,5м Ø160мм                      | 70 35 000074 |
| Рукав Flex FLF 2,0м Ø160мм                      | 70 35 000001 |
| Рукав Flex FLF 3,0м Ø160мм                      | 70 35 000003 |
| Фильтр сменный 14 м²                            | 70 35 000160 |
| Комплект для крепления фильтра с активным       | 70 35 000085 |
| Фильтр с активным углем (10 шт.)                | 70 35 000107 |
| Вентилятор 400B, 0,75 кВт                       | 70 35 000012 |

## Сварочно-шлифовальные столы MOSTAIR



■ Сварочно-шлифовальный стол имеет рабочую плиту размерами 900х600мм толщиной 6мм, закрытую с трех сторон металлическим экраном. Всасывание воздуха происходит через отверстия внизу плиты с эффективностью 2000 м³/час. В корпусе стола находятся фильтрующие элементы, оснащенные системой Jet-Puls и вентилятором 1,1 кВт с алюминиевым ротором. Пульсирующая система очистки вкладыша запускается с передней стороны стола. После фильтрации очищенный воздух попадает обратно в помещение. Данный стол не предназначен для фильтрации воздуха после механической обработки алюминия. Стол в стандартной комплектации оснащен лампой, которая освещает рабочее место. В столе находится кронштейн для крепления сварочной горелки и подключения кабеля заземления при выполнении сварочных работ. В столе имеются два отверстия, закрытые решетками, под которыми находятся две водные камеры. Они поглощают крупные частицы и гасят искры. Фильтр эффективно очищается сжатым воздухом при помощи системы Puls- Jet, благодаря которой можно многократно использовать фильтр, что ограничивает затраты, связанные с эксплуатацией установки. В случае загрязнения воздушного фильтра следует запустить процесс очистки с помощью сжатого воздуха. После этого фильтр готов к дальнейшему использованию. Стол может быть оборудован ножками высотой 125 мм или колесами, благодаря которым он становится мобильным.

### Номер по каталогу:

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Стол MOSTAIR на ножках 400B  | 70 35 000566 |
| Стол MOSTAIR на колесах 400B | 70 35 000568 |
| Фильтр сменный               | 70 35 000541 |

## Центральная система очистки TFK MOSTAIR

■ Новая серия оборудования MOSTAIR F-Line является новейшей разработкой фильтровентиляционных систем очистки с производительностью 2 500 – 25 000 м³/час. Данное оборудование великолепно подходит для создания вытяжных систем при организации нескольких сварочных рабочих мест, при резки газом, плазмой или лазером, а также других фильтровентиляционных систем.

Установка MOSTAIR изготавливается по современной технологии и тестируется согласно европейским стандартам Германии. Примененные при изготовлении технические решения, качество использованных материалов, не сложность монтаж и обслуживание, доступная цена покупки делают наше оборудование наилучшим техническим и экономическим решением.


### Краткая характеристика оборудования MOSTAIR F-Line:

- производительность: 2500 – 25000 м³/час;
- централизованная фильтровентиляционная система;
- подходит для фильтрации при осуществлении работ сварки, резки газом, плазмой или лазером;
- фильтровентиляция дыма и пыли.

### Достоинства оборудования MOSTAIR F-Line:

- высокопроизводительные вентиляторы с низким коэффициентом энергопотребления;
- имеется фильтр предварительной очистки (искрогаситель);
- система управления с цифровым дисплеем;
- наличие цифрового индикатора, сигнализирующего о необходимости замены фильтрующего элемента или о необходимости проведения обслуживания/осмотра установки;
- легкий доступ ко всем узлам оборудования через имеющиеся двери;
- вентилятор в звукопоглощающем корпусе, ограничивающий уровень шума;
- высококачественный фильтрующий материал (тестированный по BGIA) гарантирует эффективность очистки воздуха;
- автоматический процесс очистки фильтра сжатым воздухом;
- накопленные загрязнения удаляются через специальный контейнер на колесах.

Примерная фотография

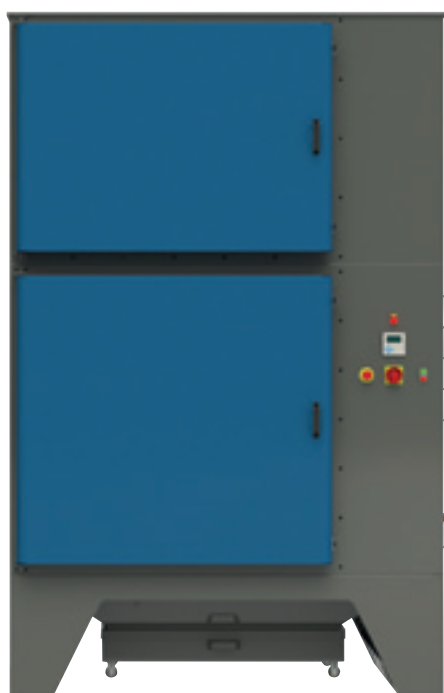

## 2. ИЗМЕРИТЕЛИ КАЧЕСТВА СВАРОЧНОГО ШВА MOST

■ Контроль величины сварочного шва помогает значительно снизить производственные затраты благодаря правильному подбору параметров сварки, оптимизировать расход электродного материала.

Измерители качества сварочного шва обеспечивают **точность измерений:**

- смещения между краями деталей,
- труб и листов,
- промежутка между свариваемыми листами,
- симметричности угловых швов,
- измерения угловых швов,
- а также других параметров шва.

**Характеристика:**

- метрическое деление,
- небольшие размеры, простое обслуживание,
- надежное и точное изготовление из нержавеющей стали,
- химически обработано, устойчиво к внешним факторам,
- четкая и точная градуация.



### Измеритель качества сварочного шва MS 1

■ Кулачно-грудинное оборудование.

**Применение:** измерение смещения, угла разделки кромки, величину зазора, угла раскрытия X-шва, высоты шва, размеров углового шва, ширины шва, глубины подреза и пр.

Номер по каталогу: 70 42 000001



### Измеритель качества сварочного шва MS 2

■ Кулачно-грудинное оборудование.

**Применение:** измерение смещения, угла разделки кромки, величину зазора, угла раскрытия X-шва, высоты шва, размеров углового шва, ширины шва, глубины подреза и пр.

Номер по каталогу: 70 42 000002



### Измеритель качества сварочного шва MS 3

■ Кулачно-грудинное оборудование.

**Применение:** измерение смещения, угла разделки кромки, величину зазора, угла раскрытия X-шва, высоты шва, размеров углового шва, ширины шва, глубины подреза и пр.

Номер по каталогу: 70 42 000003



### Измеритель качества сварочного шва MS 4

■ Оборудование предназначено для быстрого измерения внутреннего края труб.

**Применение:**

- измерение,
- внутренней несоосности,
- зазора при сборке,
- угла разделки кромок,
- высоты короны,
- катета углового шва.

Отсчет результатов измерения в миллиметрах и дюймах по соответствующим шкалам на противоположных сторонах измерителя. Имеет шаблон угла 37½°.

Номер по каталогу: 70 42 000004



### Измеритель качества сварочного шва MS 5

■ Оборудование предназначено для измерения угловых и фронтальных швов.

**Применение:** измерение размеров угловых швов, измерение допустимой выпуклости и вогнутости угловых швов, измерение допустимой высоты утолщения шва.

Номер по каталогу: 70 42 000005



### Измеритель качества сварочного шва MS 6

■ Оборудование предназначено для быстрого измерения наиболее популярных угловых швов.

Измеритель разрешает измерение швов между 1/8" - 1" (3,2 - 25,4 мм). Оборудование доступно в дюймовом и метрическом изготовлении.

Номер по каталогу: 70 42 000006



### Измеритель качества сварочного шва MS 7

■ Оборудование измеряет относительное положение поверхностей, промежутки между трубами и разными поверхностями. Устройство разрешает измерение промежутка от 1 мм до 4 мм каждый 1 мм. Деление нарезано каждый 1 мм. Оборудование доступно в дюймовом и метрическом изготовлении.

Номер по каталогу: 70 42 000007



### 3. МАГНИТНЫЕ ФИКСАТОРЫ

#### Магнитные зажимы массы

■ Магнитные зажимы массы MAGSWITCH можно быстро и просто установить в нужном месте. Обеспечивают чистую рабочую поверхность. Достаточно активировать магнит, чтобы начать работу. Можно использовать также и на поверхности труб.

| Технические характеристики |                 |                 |                  |
|----------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Описание                   | 200 A           | 300 A           | 600 A            |
| Сила прижима               | 26 кг           | 40 кг           | 89 кг            |
| Размеры (ДхТхШ)            | 62 x 40 x 55 мм | 57 x 40 x 69 мм | 66 x 69 x 101 мм |
| Вес                        | 0,1 кг          | 0,3 кг          | 0,8 кг           |
| № производителя            | 8100340         | 8100315         | 8100316          |
| Номер по каталогу          | 70 08 700340    | 70 08 700315    | 70 08 700316     |



Работа без загрязнения, благодаря возможности зажима после деактивации.



Идеальное прилегание массы без предварительных поисков оптимального контакта массы с материалом.



Быстрая установка.  
Надёжная масса.



Качественное прилегание, как на плоских, так и овальных поверхностях.

#### Магниты MAGSQUARES

■ Используются для сборки и прихваток. Самый универсальный инструмент. Необходимы для сварки и обработки. Сварщики ранее никогда не пользовались сборочным инструментом с усилием 4500 N (для MAG 1000). Магниты дают огромные возможности: Прихватывание и позиционирование элементов. Имеёт 5 рабочих поверхностей (все стороны магнитные). Корпус держит угол 90°. Инструмент фабрично подготовлен для составления произвольных УСТРОЙСТВ благодаря монтажным отверстиям. Все магниты MAGSWITCH образуют очень сильное магнитное поле посредством оборота ручки на 180°.

##### Характеристика:

- высокая прочность,
- быстрое и точное позиционирование,
- отсутствие ограничений при монтаже,
- пять магнитных рабочих поверхностей,
- работа на плоской и овальной поверхности,
- монтажные отверстия на каждой стороне.

| Технические характеристики |                 |                  |                   |
|----------------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| Описание                   | MagSquares 150  | MagSquares 600   | MagSquares 1000   |
| Сила прижима               | 67 кг           | 272 кг           | 454 кг            |
| Размеры (ДхТхШ)            | 68 x 40 x 40 мм | 109 x 56 x 75 мм | 147 x 72 x 108 мм |
| Вес                        | 0,2 кг          | 1,4 кг           | 3,5 кг            |
| № производителя            | 8100054         | 8100106          | 8100099           |
| Номер по каталогу          | 70 08 700054    | 70 08 700106     | 70 08 700099      |



Для совмещения плоских и круглых заготовок.




Вертикальная фиксация детали или инструмента.



Возможность конструирования




Быстрое формирование нужных углов



Лучший угольник



Удобный направляющий фиксатор



Удобен при резке стали



## Магнитный регулируемый угольник Pivot

■ Угольник PIVOT 200 допускает установку любого угла: с 22 по 270°. Каждый из магнитов имеет силу прижима до 900 Н. Лимб находится на шарнире, с возможностью фиксации используя одну ручку. Деление шкалы 5°. Идеальный инструмент для выставления внутренних и внешних углов.



Подробная шкала  
на лимбе шарнира

Двухсторонняя фиксация



Выбор угла

Эффективная фиксация угла

| Технические характеристики |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Описание                   | Pivot 200         |
| Сила прижима               | 90 кг             |
| Размеры (ДхТхШ)            | 240 x 91 x 240 мм |
| Вес                        | 1,6 кг            |
| № производителя            | 8100367           |
| Номер по каталогу          | 70 08 700367      |

## Регулируемый магнитный угольник Boomer

■ Угольники BOOMER дают неограниченные возможности установки любого избранного угла. Благодаря поворотным магнитам без усилий можем получить острые и тупые углы. Благодаря использованию двух фиксаторов выставляется любой угол.



8100090

8100090

Быстрая регулировка для  
сопоставления элементов

Возможность выбора тупого или  
острого угла

| Технические характеристики |                    |                    |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
| Описание                   | Boomer 150         | Boomer 600         |
| Сила прижима               | 67 кг              | 268 кг             |
| Размеры (ДхТхШ)            | 197 x 140 x 197 мм | 258 x 169 x 258 мм |
| Вес                        | 1,3 кг             | 4,4 кг             |
| № производителя            | 8100091            | 8100090            |
| Номер по каталогу          | 70 08 700091       | 70 08 700090       |



8100090


8100091

Идеально держит плоские и  
овальные элементы. Идеальный для  
соединения труб с поверхностями  
разных углов

При вращении зажима  
у нас возможность получения  
каждого угла

## Магнитный угольник Magswitch 90

■ Магнитные угольники 90° исключительно универсальные и гарантируют внутренний и внешний прижим. Главным достоинством этого инструмента является простота применения. Удобен в работе с большими и мелкими элементами. Возможность оснащения дополнительными магнитами MAGSQUARE расширяет область применения. Угольник гарантирует точную установку двух плоских или овальных элементов под прямым углом.

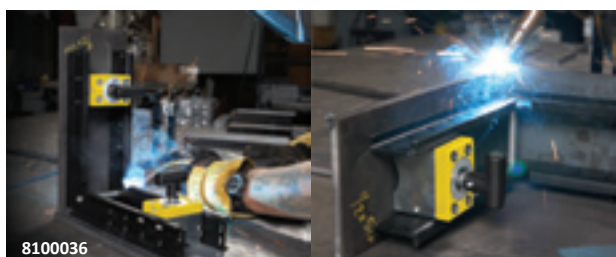

8100036

Захваты могут вращаться  
на каждой оси

Оборот ручки на 180°  
Активирует прижим

| Технические характеристики |                   |                    |
|----------------------------|-------------------|--------------------|
| Описание                   | 150               | 600                |
| Сила прижима               | 67 кг             | 268 кг             |
| Размеры (ДхТхШ)            | 205 x 58 x 205 мм | 288 x 104 x 288 мм |
| Вес                        | 0,8 кг            | 3,7 кг             |
| № производителя            | 8100010           | 8100036            |
| Номер по каталогу          | 70 08 700010      | 70 08 700036       |



Возможность оснащения дополнительным  
прижимом на каждой оси

Новые угольники с усилением  
для тяжелых работ



## Ручной подъёмник Extenda-Lift

■ Применяя этот инструмент можно значительно ускорить работы, связанные с подъемом деталей, например, при подъеме люков. Контакт магнита происходит посредством поворота удлиненного рычага на 180°. Extenda Lift характеризуется очень хорошими параметрами прижима. Идеален для применения на фабриках и в городской инфраструктуре.



Очень мощный прижим



Идеален для подема плоских элементов



Легкий подъем люков

| Технические характеристики |                   |                    |
|----------------------------|-------------------|--------------------|
| Описание                   | Extendalift 600   | Extendalift 1000   |
| Сила прижима               | 272 кг            | 454 кг             |
| Размеры (ДхТхШ)            | 724 x 68 x 117 мм | 724 x 107 x 122 мм |
| Вес                        | 2,4 кг            | 4,4 кг             |
| № производителя            | 8100025           | 8100177            |
| Номер по каталогу          | 70 08 700025      | 70 08 700177       |

## Мануальный подъёмник 60-М

■ Безопасность и производительность работы. Ручной подъемник делает возможным захват маленьких листов. Используя несколько подъемников можно переносить также большие листы.



Ручной подъёмник для использования при переноске маленьких листов



Возможность фиксации ручки



Двумя подъёмниками можно переносить большие листы

Захватывает трубы

| Технические характеристики |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Описание                   | 60-М              |
| Сила прижима               | 106 кг            |
| Размеры (ДхТхШ)            | 140 x 120 x 60 мм |
| Вес                        | 0,6 кг            |
| № производителя            | 8100359           |
| Номер по каталогу          | 70 08 700359      |

## Ручной автоматический подъёмник 60-CE

■ 2000 подъемов на одной зарядке. Идеален для извлечения горячих элементов. Этот инструмент существенно повышает безопасность и комфорт работы. Необыкновенно простое использование при помощи клавиши.



Идеален для вынимания горячих элементов



Быстрый и безопасный захват листов. Эргономия работы



Включение / выключение кнопкой



Зарядное устройство и два аккумулятора в комплекте



| Технические характеристики |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Описание                   | 60-CE             |
| Сила прижима               | 106 кг            |
| Размеры (ДхТхШ)            | 209 x 173 x 75 мм |
| Вес                        | 1,1 кг            |
| № производителя            | 8100385           |
| Номер по каталогу          | 70 08 100385      |



## Оборудование для выравнивания листов металла

■ Быстрое соединение листов металла без затраты времени на их выравнивание. MAG PRY существенно экономит рабочее время. Процесс выравнивания листов упрощен до минимума.



8100361

Установите инструмент на границе листов, включите магнит, нажмите кнопку для выравнивания листов. Варите. Легко и быстро

Устранение неровностей между листами, быстро и легко



NEW!  
IN OFFER


Устраняет все неровности

### Технические характеристики

| Описание          | MagPry             | Выравниватель для листов в комплекте с магнитом |
|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| Сила прижима      | 498 кг             | 816 кг                                          |
| Размеры (ДхТхШ)   | 508 x 143 x 160 мм | 1539 x 234 x 203 мм                             |
| Вес               | 4,3 кг             | 9,6 кг                                          |
| № производителя   | 8100081            | 8100361                                         |
| Номер по каталогу | 70 08 700081       | 70 08 810361                                    |

## Магнитные крючки

■ Идеальные когда нужна помощь. Помогает соблюдать порядок на рабочем месте. Неограниченные способы применения.

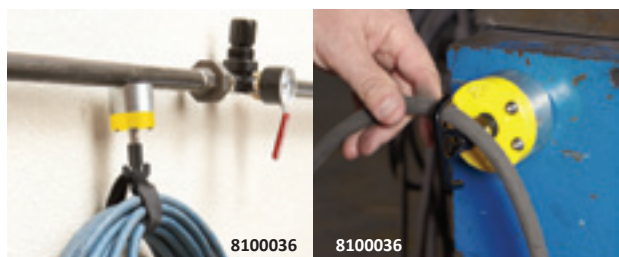

8100036

8100036

Экономит время, упрощает организацию места работы

На плоских и овальных поверхностях

### Технические характеристики

| Описание          | Крюк 25         | Крюк 40          |
|-------------------|-----------------|------------------|
| Сила прижима      | 11 кг           | 18 кг            |
| Размеры (ДхТхШ)   | 89 x 40 x 47 мм | 103 x 69 x 69 мм |
| Вес               | 0,2 кг          | 0,8 кг           |
| № производителя   | 8100012         | 8100006          |
| Номер по каталогу | 70 08 700012    | 70 08 700006     |



Держит винты, отвёртки и другие металлические предметы под рукой

Сохраняйте безопасность. Не допускайте повреждения провода.

## Примеры использования

