


Гибкий сменный гусак горелки

С расходником ABIMIG

Информация о продукте

Совместимы с ABIMIG®T и ABIMIG®AT сериями с соединением гусака горелки (M22x1, 5).


			X
006.D802.1	гусак AT 155 T8 FLEX	M6	248
004.D826.1	гусак AT 255 T8 FLEX	M6	267
018.D801	гусак AT 305 T8 FLEX	M8	260

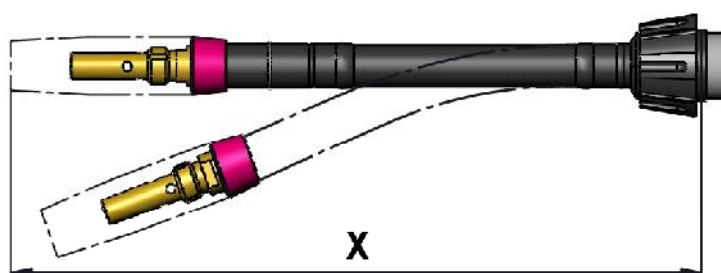

Гибкие гусаки горелки со сменным адаптером наконечника.

Специально разработанные гибкие гусаки горелки с гибкой вставкой и жесткой передней частью.

			X	f	S1	S2
018.D983.1	гусак AT 305 T8 FLEX	M8	350	108	96	146
018.D987.1	гусак AT 305 T8 FLEX	M8	500	108	96	296

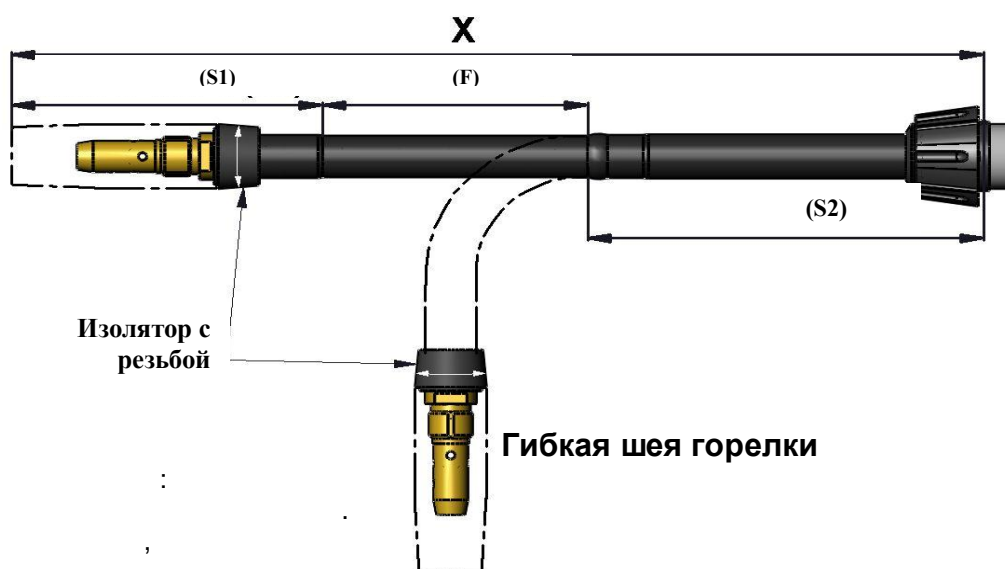

- 1.
- 2.

Информация о продукте

	AT 155	AT 255	AT 305		
			Стандартный	Специальный	
Держатель наконечника	006.D719.5	004.D624.5	014.D745.5	014.D745.5	
Изолятор	006.D828.5	767.D656.5	767.D668.5	767.D925.5	
Спираль гусака					
			X260	X350	X500
∅ 0,6-0,8	122.D037	122.D037			
∅ 1,0-1,2	122.D038	122.D038	122.D038	122.D088	122.D073
∅ 1,4			122.D039	122.D052	122.D069
Наконечник (E-Cu)					
∅ 0,6	140.0008			140.0114	
∅ 0,8	140.0059	140.0051		140.0313	
∅ 1,0	140.0253	140.0242		140.0442	
∅ 1,2		140.0379		140.0533	
∅ 1,4					
Сопла	∅	∅	∅		
	17 145.D003	18 145.D014	21 145.D024		
	12 145.D001	16 145.D011	18 145.D021		
	12 145.D004	14 145.D012	16 145.D022		