

Пассиватор Avesta FinishOne Passivator 630

Безкислотный пассиватор!

После травления нержавеющей стали на ее поверхности могут появляться темные пятна.

Пассивация при помощи Avesta 630 позволяет легко удалять эти пятна.

Пассиватор FinishOne ТМ 630 имеет широкое применение и показывает хорошие результаты на любых поверхностях

Данный пассиватор подходит для:


- пассивации после травления
- пассивации после механической обработки (шлифовка, полировка и т.д.)
- удаления пятен.
- уменьшения выделения токсичных азотных паров
- предотвращения загрязнения воды.

Пассиватор Avesta FinishOne Passivator 630

- Ускоряет восстановление защитного слоя.
- Может быть использован для удаления пятен, которые могут появиться на чувствительной поверхности после травления.
- Уменьшается выделение токсичных азотных паров
- Не содержит азотной кислоты
- Прост в хранении, не является опасным грузом.



Инструкция по применению

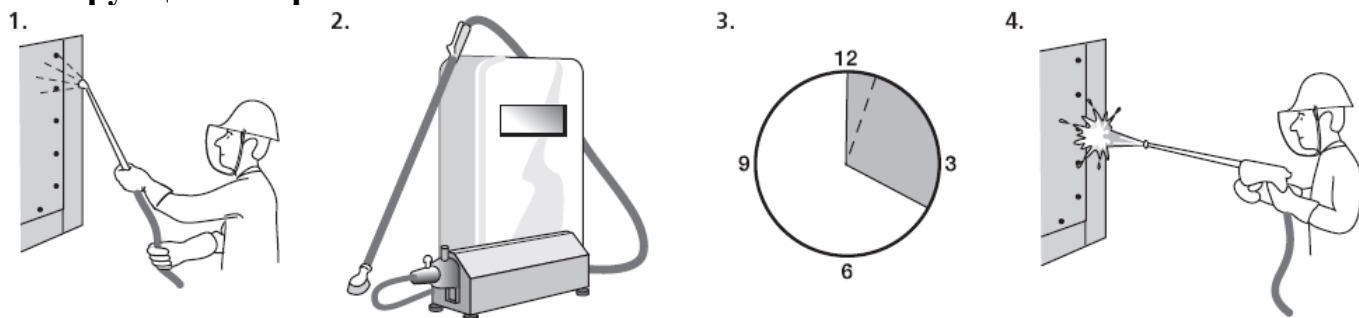

1.1 Чтобы избежать образования пятен после травления пассиватор должен быть нанесен немедленно на влажную поверхность. Оставьте для реакции на 10-15 мин.

1.2 После мехобработки используйте сначала очиститель Avesta Cleaner 410, ополосните водой, а затем нанесите пассиватор на влажную поверхность. Оставить на 3-5 мин для реакции.

1.3 Для уменьшения образования азотных паров при травлении, распылите пассиватор над влажной поверхностью.

2. Наносите пассиватор при помощи кислотостойких наносов, например, Avesta Membrane Pump SP-25 или Hand Pump 415.

3. Время воздействия см. пункт 1.

4. Тщательно смыть напором воды под давлением. Вода не нуждается в очистке, т.к. она является pH нейтральной и не содержит кислот

Упаковка

Пассиватор Avesta 630 поставляется 25 и 1000-литровых бочках/контейнерах.

Безопасность

Рабочие должны носить резиновые сапоги, перчатки, фартуки и маски.

Хранение

Необходимо хранить пассиватор Avesta 630 в помещении при комнатной температуре. Контейнеры должны быть плотно закрыты, храниться в вертикальном положении и в труднодоступном для посторонних людей месте.

Дополнительная информация

С более подробной информацией вы можете ознакомиться на нашем сайте www.avestafinishing.com, где вы также найдете материалы по безопасному применению и другую полезную информацию.

Avesta Finishing Chemicals
Lodgatan 14
SE-211 24 Malmö, Sweden
Tel: +46 (0)226 821 00
Fax: +46 (0)40 93 94 24
www.avestafinishing.com

Информация, приведенная в брошюре, может быть использована без уведомления. Данный материал был подобран с особой тщательностью, однако Avesta Welding и дочерние компании не несут ответственность за ошибки или неверную информацию. Советы по использованию или описание процессов даны в качестве общей информации. Перед использованием продуктов, поставленных или произведенных компанией Avesta Welding клиент должен сам удостовериться, что они ему подходят.